



ENECONNECT

02 エネコネクトについて

03 セットアップ全体の流れ

04 スマートフォンアプリ「エネコネクト」のダウンロード

07 機器登録手順

7 ゲートウェイとのペアリング (Cube J 編)

12 エコネットライト機器とのペアリング

15 よくある質問

15 Cube J の登録削除方法

17 デバイスカードの登録削除方法

19 Cube J と各機器がオフラインになったとき

22 「よくある質問」を参照する

23 お問い合わせについて



ENECONNECT

エネコネクトについて

ホームゲートウェイ「Cube J」と専用アプリ「エネコネクト」を導入いただくことで、様々なエネルギーデバイスにも接続可能となり、「発電、売電、電力使用、蓄電」などの情報を簡単に把握できます。このようにシンプルなデザインで新世代の HEMS サービスを提供いたします。

セットアップ全体の流れ

スマートフォンアプリ「エネコネット」のダウンロード (p.4 参照)

Cube J とのペアリング (p.7 参照)

エコーネットライト機器とのペアリング (p.12 参照)

セットアップ完了

<事前にご準備いただく必要があるもの>

1. Wi-Fi ルーター (SSID とパスワードをお手元にご準備ください)
 2. スマートフォン
(Android 端末の場合、OS バージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バージョンは 13 以上。)
-

スマートフォンアプリ「エネコネク」のダウンロード

STEP 1 お持ちのスマートフォン端末の OS をご確認ください。Android 端末の場合、OS バージョンは 6 以上、iOS 端末の場合、OS バージョンは 13 以上であることをご確認ください。

*OS バージョンはスマートフォンの「設定」でご確認ください。



https://url.nextdrive.io/Android_ENECONNECT



https://url.nextdrive.io/iOS_ENECONNECT



STEP 2 上記の QR コードをスキャンし、または Google Play や App Store で「エネコネク」を検索し、「エネコネク」アプリをダウンロードしてください。

STEP 3 「エネコネク」を起動後、ご利用のメールアドレスでアカウントを新規登録してください。

①新規登録をタップ、②メールアドレスを入力、③パスワードの設定を行ってください。



STEP 4 入力された電子メールアドレス宛に送信された認証コードをアプリに入力することで、アカウント作成が完了します。



認証コードが届かない場合には、以下の点についてご確認・設定をお願いします。

1. 入力されたメールアドレスのご確認

すべて半角で入力しているか、前後に余分なスペースなどが含まれていないかをご確認ください。記号や@マークが全角になっている場合がありますので再度ご確認ください。

2. 迷惑メールフォルダのご確認

お客様がご利用されているメールサービスによっては初期設定にてアドレス帳に登録のないメールアドレスや見慣れないドメイン（メールアドレスの@より後ろの部分）を迷惑メールとして判定し、ブロックまたは迷惑メールフォルダに自動で振り分けている場合があります。

また、特定のドメイン以外受信できない様に設定されている場合もあります。

まずは迷惑メールフォルダを確認いただき、受信できていない場合には以下のドメインについて受信許可設定後に再度メールアドレスの入力をお願いいたします。

ドメイン：awsses.com、mail.nextdrive.io

STEP 5

アプリにログインすると、以下の画面が最初に表示されます。
各種ボタンの説明は以下になります。



ホーム

お知らせ記事や蓄電池レポートなどの記事が確認できます。



デバイス

Cube J のペアリング、エコーネットライト機器のペアリングなどデバイス設定ができます。



Life+

各種アプリ機能の設定・確認が行えます。



アカウント

アカウントの確認、問い合わせ、ログアウトなどが行えます。

機器登録手順

- ・各種機器を登録したい場合は、各デバイスのペアリング手順に従い（下記ご参考）、操作してください。
- ・ゲートウェイの設定は必ず最初に実施してください。その他のデバイスの追加は、ゲートウェイの登録が終了してから実施してください。

Cube J とのペアリング

Cube J はご自宅の Wi-Fi の電波が届くところに設置してください。

推奨設置場所

Wi-Fi ルーターとの距離：スマートフォンで Wi-Fi 信号を受信できる範囲。

STEP
1 「エネコネクト」アプリを開いて、「デバイス」ページ右上の「+」ボタンをタップし、デバイスを追加します。



STEP
2 Cube J のアイコンをタップし、Cube J のセットアップ画面に進みます。



STEP
3

Cube J の紹介を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP
4

セットアップ準備画面のチェックリストに従い操作し、「Cube J がコンセントに差し込まれている」、「スマートフォンの Bluetooth 設定がオンになっている」、「Wi-Fi に接続」にチェックを入れたうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP
5

Cube J 本体の LED ライトが青色に点灯していることを確認してください。「ペアリング開始」をタップし、接続したい Cube J を検索します。

*青色に点灯しない場合、p.23 をご参照し、contact@nextdrive.io までお問い合わせください。



STEP
6

接続したい Cube J を検索するために、Cube J のボタンを押してください。

*検索は 60 秒以内に完了する必要がありますので、その時間内に Cube J のボタンを押してください。



STEP
7

検索された Cube J を確認し、「ペアリング」をタップしたうえで、セットアップを続けます。



STEP
8

Cube J を接続する Wi-Fi を選択してください。

*他のネットワークに接続したい場合、「他の Wi-Fi に接続」をタップし、設定することが可能です。



STEP
9

Wi-Fi のパスワードを入力し、「接続」をタップしたうえで、Wi-Fi との接続を行ないます。



STEP
10

屋外の天候、温度、湿度情報を取得するために、ゲートウェイが設置されている位置の「郵便番号」を入力するか、または「後で設定する」をタップし、Wi-Fi IP アドレスで、対応する天気情報を取得します。その後、「次へ」をタップしたうえで、セットアップを続けます。

*Wi-Fi IPアドレスによる位置情報取得の精度が高くないので、「郵便番号」の入力を推奨します。



STEP
11

ゲートウェイ名を設定したうえで「OK」をタップし、もしくは「後で設定する」をタップして、デフォルトとして「CubeJ-XXXXXX (シリアル番号の最後の6桁)」を使います。




STEP Cube J のセットアップが完了しました！

12



STEP 「完了」をタップし、アプリ画面の最上部に右図のようなカード（気温などの天気情報）が表示されていることを確認して終了します。

13

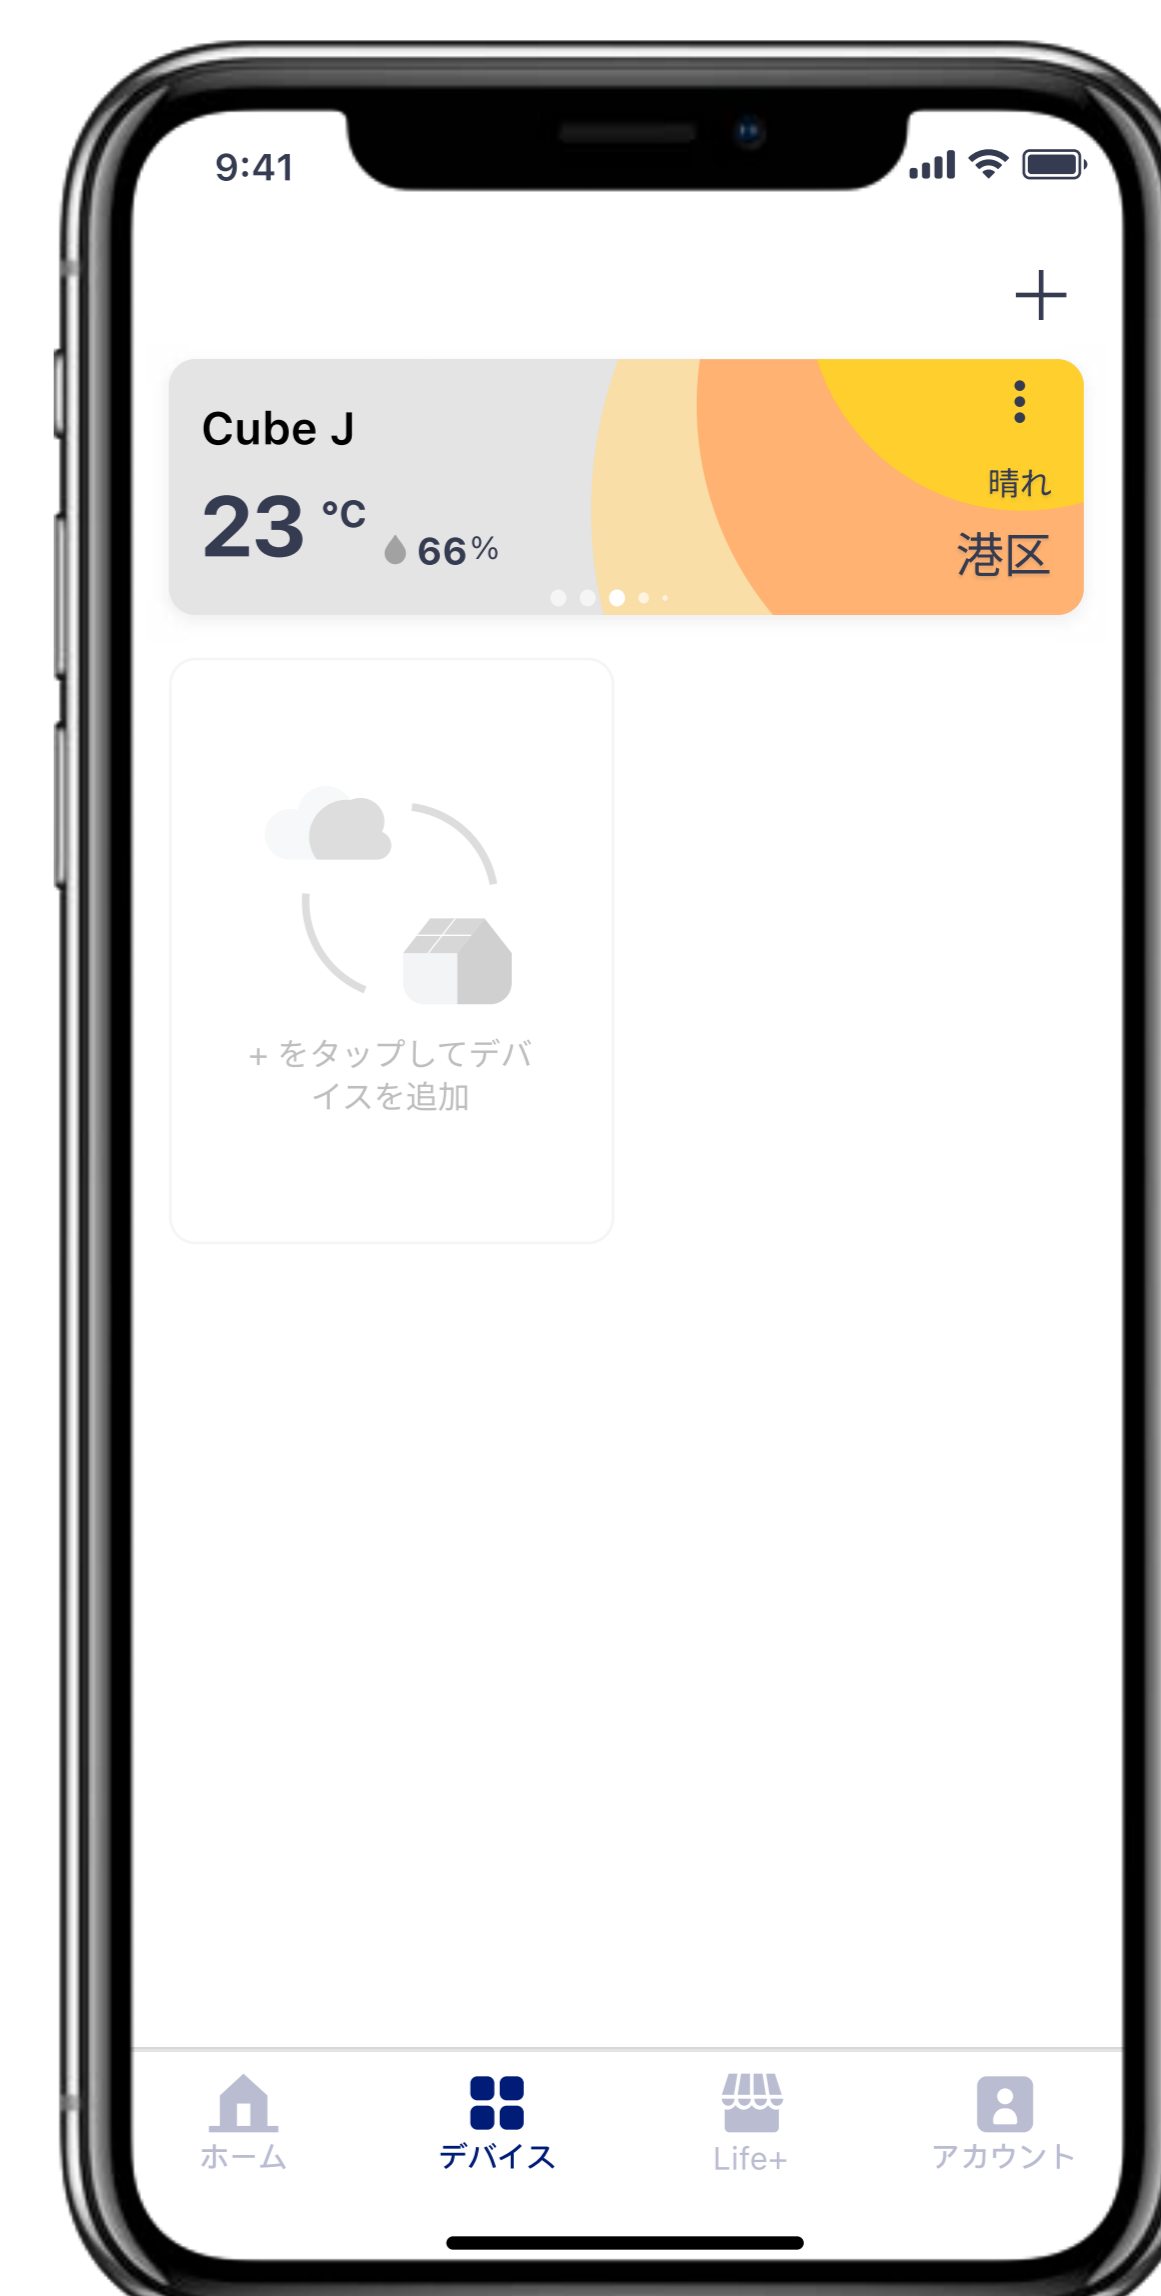

エコネットライト機器とのペアリング

- ・ペアリングを行なう前に、接続機器はエコネットライト AIF 認証取得済み機器であることを事前に確認してください。ご利用の機器が認証を取得しているか分からない場合にはエコネットコンソーシアムHP (<https://echonet.jp/product/aif/>) でご確認、もしくはメーカーにお問い合わせください。
- ・エコネットライト機器を接続するためには、ゲートウェイが接続している LAN と同一のネットワークである必要がありますので、LAN のネットワーク設定にご注意ください。

STEP
1 「エネコネク」アプリを開いて、「デバイス」ページ右上の「+」ボタンをタップし、デバイスを追加します。



STEP
2 ECHONET Lite のアイコンをタップし、エコネットライト機器のセットアップ画面に進みます。



STEP
3 エコネットライト機器のセットアップ紹介を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP
4

セットアップ準備画面のチェックリストに従い操作し、「ゲートウェイの LED ライトが緑色に点灯している」、「スマートフォンがインターネットに接続されている」、「利用機器が ECHONET Lite（エコーネットライト）認証を取得している」、「ECHONET Lite（エコーネットライト）機器の HEMS 機能が利用可能になっている」、「利用機器とゲートウェイが同じネットワークに接続されている」にチェックを入れたうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP
5

エコーネットライト機器とペアリングしたいゲートウェイの名称を確認したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP
6

ペアリングしたいエコーネットライト機器を選択したうえで、「次へ」をタップし、セットアップを続けます。



STEP 7 エコーネットライト機器とのペアリング作業を待ちます。



STEP 8 エコーネットライト機器名を設定したうえで「OK」をタップし、もしくは「後で設定する」をタップしデフォルトを使います。



STEP 9 エコーネットライト機器とのペアリングが完了しました！



よくある質問

Cube J の登録削除方法

Cube J は一つのアカウントにのみ登録することが可能です。そのため、アカウントの変更など、既に一つのアカウントに登録している Cube J を別のアカウントに再登録する場合、まずは既存のアカウントから Cube J の登録を削除し、別のアカウントへの再登録をお願いいたします。

STEP
1

「デバイス」ページに移動して、一番上のカードの右上にある「⋮」をタップします。



STEP
2

「設定」の一番下の「削除」を選択します。



STEP
3 「ゲートウェイを削除しますか？」画面が表示されます。「削除」をタップします。



STEP
4 Cube J が削除されると、「デバイス」ページは空白になります。




デバイスカードの登録削除方法

デバイスとゲートウェイの接続は、1対1で接続することが仕様として定められています。

アカウントの変更などデバイスの再登録が必要となる場合、一度アプリに登録したデバイスを削除してください。削除せずに別のアカウントへの再登録ができないため、ご注意ください。

- STEP 1 「デバイス」ページに移動し、削除したいデバイスカードの右上にある「:」をタップします。

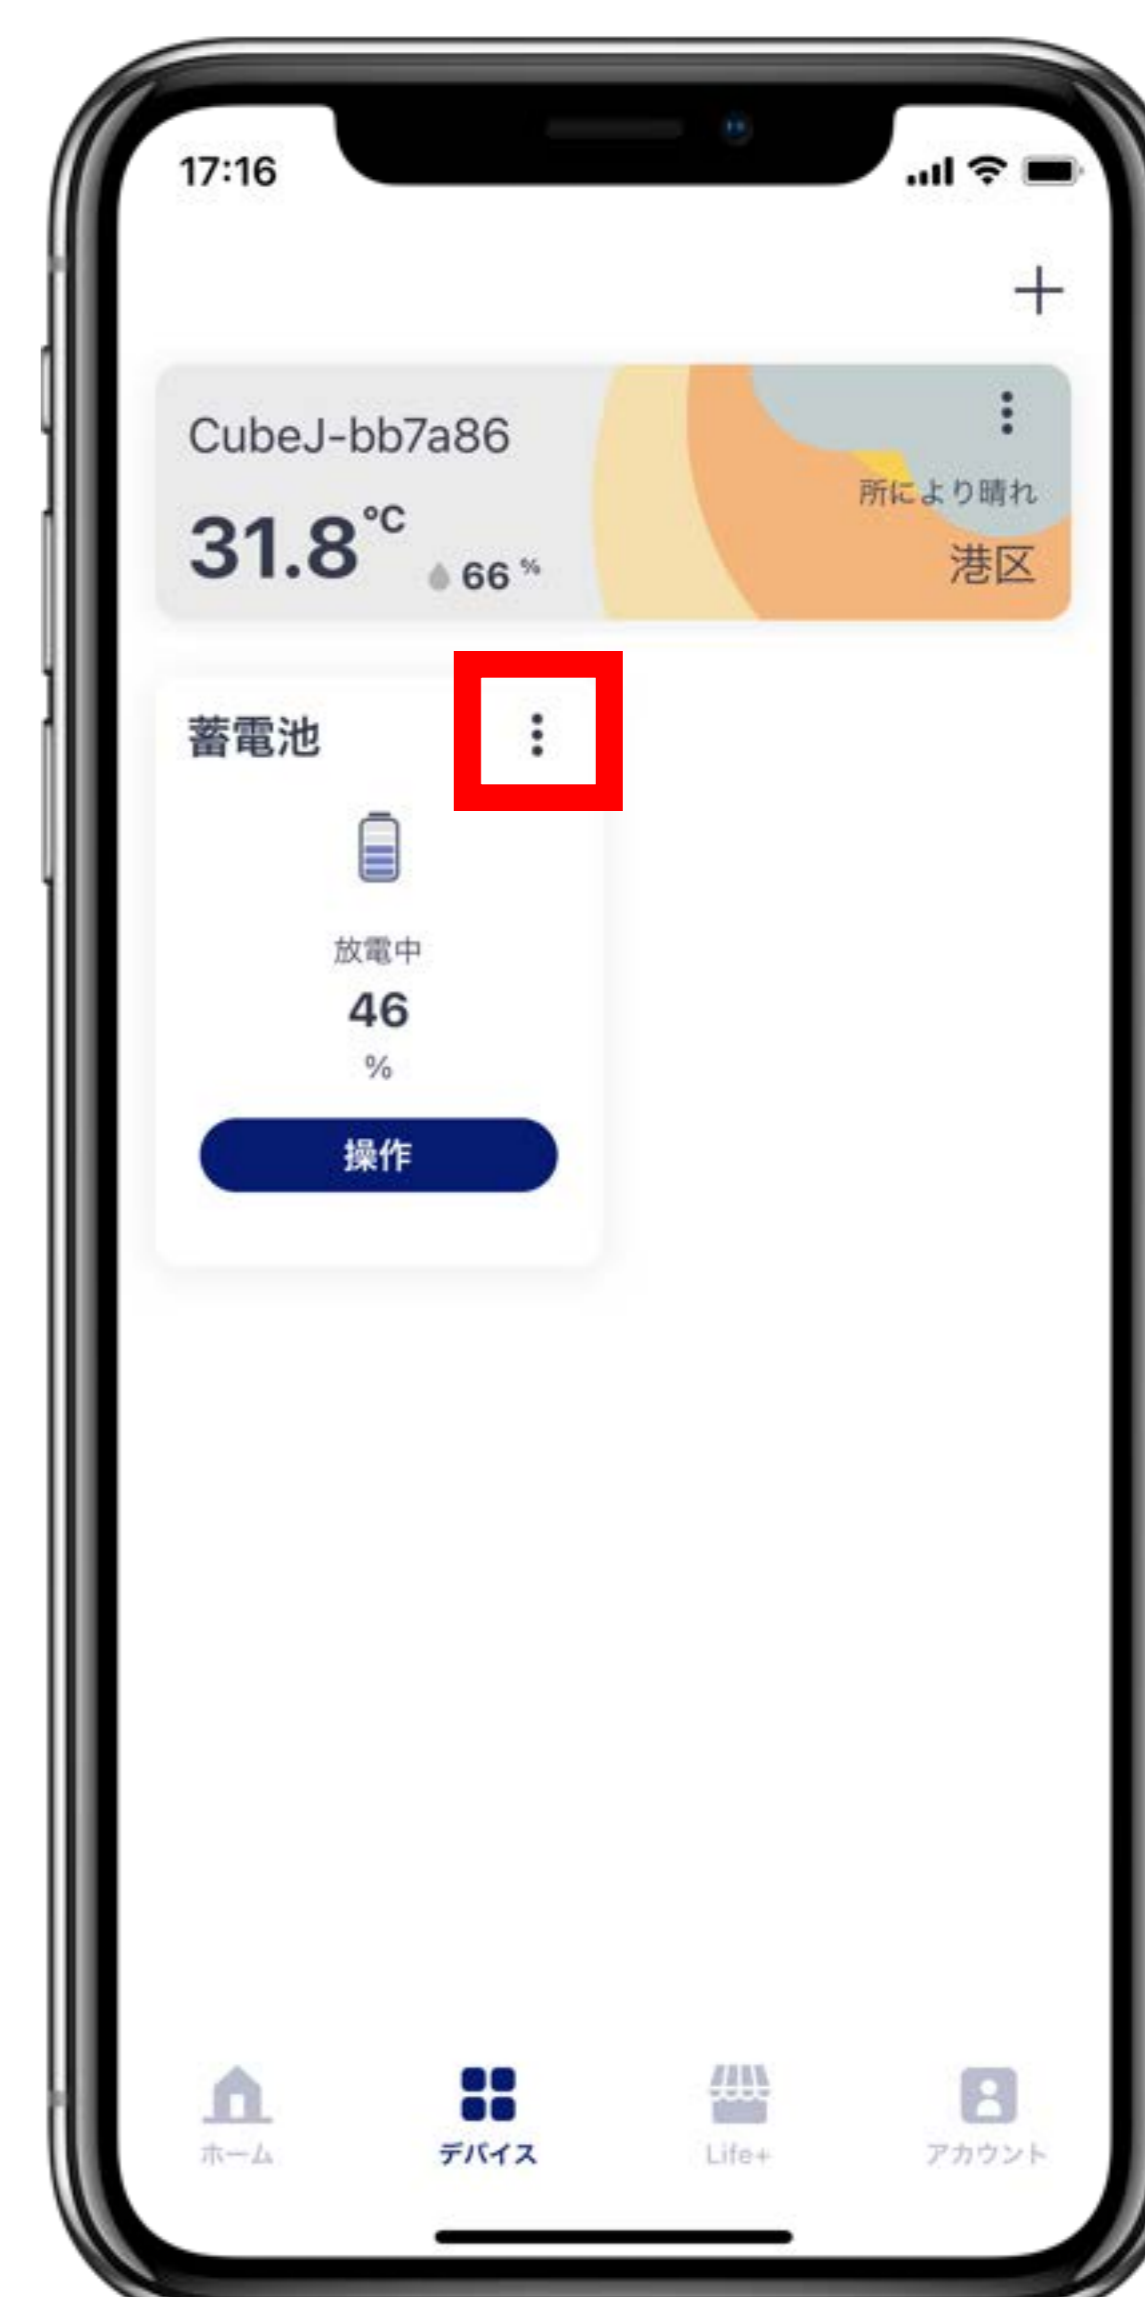

- STEP 2 「設定」の一番下の「削除」を選択します。



STEP
3 「削除」をタップします。



STEP
4 削除したデバイスカードが消えていることを確認してください。Cube J のカードと削除されていないデバイスのカードのみ表示されます。




Cube J と各機器がオフラインになったとき

Cube J と各機器の初期設定に成功した後、一定期間が経ってオフラインになった場合は次の手順に従って、操作してください。

■Cube J を再起動する

- STEP
1 Cube J の電源を入れ直してください。
なお、Cube J のLEDランプが緑色にならない場合は、次の「Wi-Fiの再設定」に進んでください。

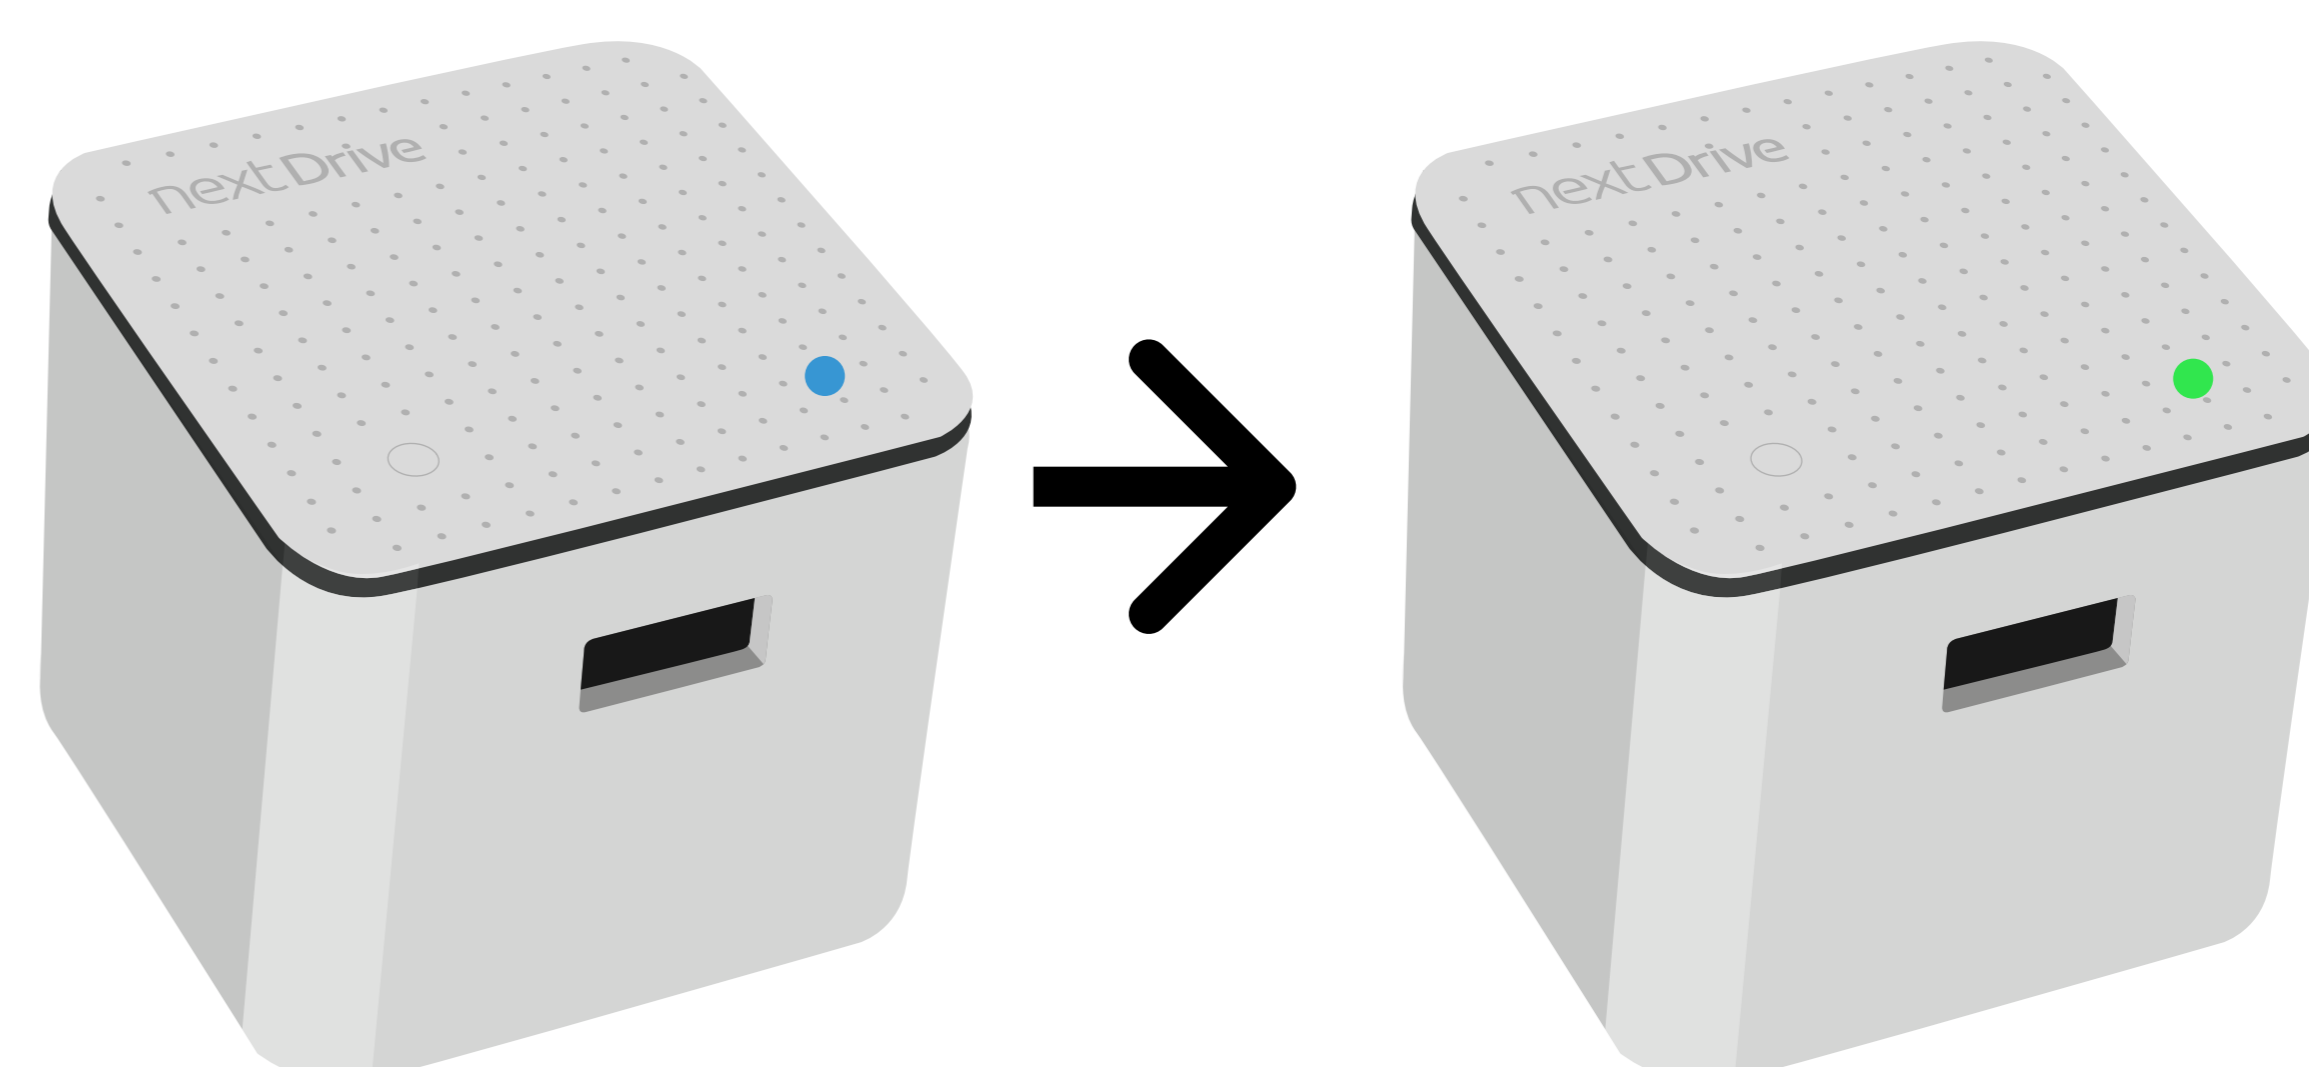

■Wi-Fi の再設定


- STEP
2 「デバイス」 ページに移動して、一番上のカードの右上にある「:」をタップします。



- STEP
3 「設定」 の「ネットワーク」をタップします。



STEP
4 Wi-Fi の下の「>」をタップします。

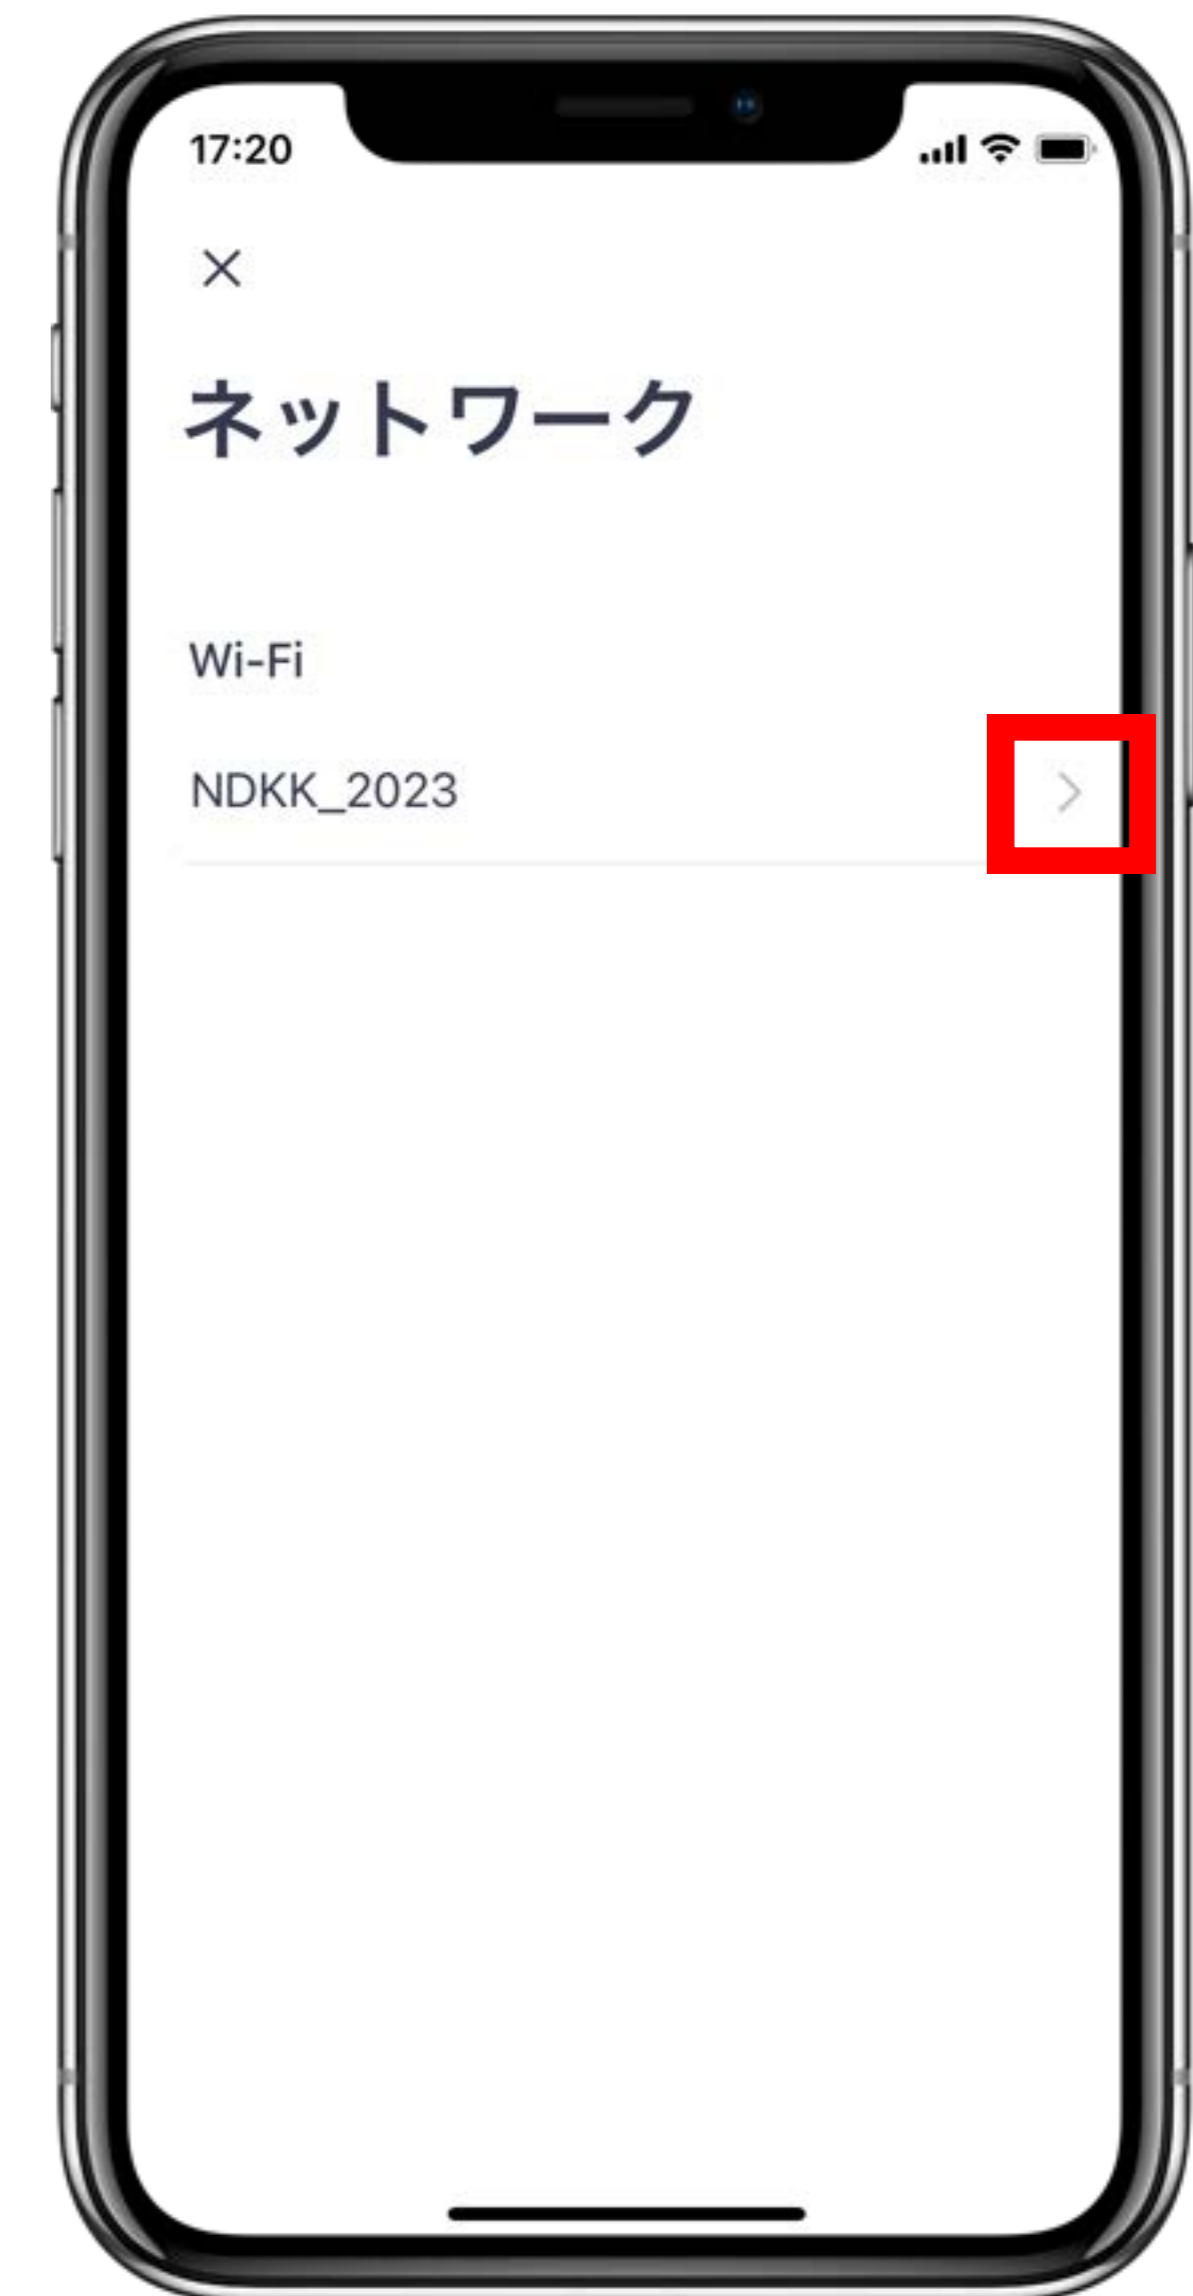

STEP
5 再設定したい Cube J のボタンを押してください。



STEP
6 Wi-Fi の接続設定を再度行ってください。



STEP
7

Wi-Fi の再設定が完了すると「接続済み」と表示されます。



STEP
8

「デバイス」ページに戻って、Cube J と各機器の状態を確認してください。
オンラインにならない場合、お手数をおかけしますが、Cube J のシリアル番号、Wi-Fi ルーターと接続の機器等の情報を P. 23 のお問い合わせの窓口までご連絡ください。



「よくある質問」を参照する

ご不明な点がございましたら、以下の手順で「よくある質問」をご覧ください。

STEP
1

アカウントページで「よくある質問」をタップします。



STEP
2

「よくある質問」のページにアクセスできます。



お問い合わせについて

「よくある質問」で解決できない場合は、以下の手順でお問い合わせください。

※アカウントが登録できない場合は、直接 contact@nextdrive.io へご連絡ください。

※受付営業時間：24時間受付、土日祝のお問い合わせは翌営業日以降のご回答になります。

STEP
1

アカウントページで「お問い合わせ」をタップします。



STEP
2

メールの作成画面が表示されます。お問い合わせの内容をご記入の上、送信してください。

「基本情報」の部分はアプリが自動で入力する情報ですので、削除しないでください。

また、写真や画像を送る場合は、カメラのアイコンをタップすると、送信する写真や画像が選択できます。





ENECONNECT

よくある質問

本サービスのセットアップ手順はバージョンアップに伴い、変更される可能性があります。セットアップに関するよくある質問（FAQ）につきましては、下記のQRコードをスキャンし、ご確認ください。



https://url.nextdrive.io/FAQ_ENECONNECT

お問い合わせ

質問が解決しない場合は、下記のQRコードをスキャンし、お問い合わせください。ドメイン指定受信を設定されている場合は、「awsses.com、mail.nextdrive.io」を受信できるように設定してください。



contact@nextdrive.io